VSD1002 *SERIE*

TREIBER FÜR ELEKTRONISCHE EXPANSIONSVENTILE

MERKMALE

- KONSTANTSTROM STEUERUNG FÜR SCHRITTMOTOREN MIT EINEM PRÄZISEN ANTRIEBSSTROM
- 0 - 10VDC ODER 4 - 20MA, ANALOGER SIGNALEINGANG. KONTROLLIERTE EEV-ÖFFNUNG
- MANUELLES ÖFFNEN/ SCHLIESSEN DES EEV ÜBER DIE STEUERUNG ZUR ERLEICHTERUNG DER FEHLERSUCHE
- UNTERSTÜTZT MODBUS-KOMMUNIKATION, BIS ZU 32 KASKADEN
- KOMPAKTE ABMESSUNGEN, EINFACH ZU INSTALLIEREN

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

- Passend für alle elektronischen Ex.Ventile der VPF Serie
- Betriebstemperatur -30~+55°C
- Lagertemperatur -30 ~ +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 90 % r.H.
- Abmessungen 102 (B) mm 90 (H) mm 43,5 (D) mm
- Schutzklasse: IP20
- Zertifizierung: UL, CE Deklaration nach EMV

ELEKTRISCHE PARAMETER

- Stromversorgung 24Vac (20 28), 50/60Hz 24Vdc (20 28), Klasse 2
- Stromverbrauch Max 6W bei 24Vdc
- Anschlüsse Abstand 5.08mm steckbar
- Eingangssignale4 20mA oder 0 10VDC Analogsignal
- Ausgangssignale 4 Drähte EEV Ausgang
- Kommunikation RS485

TREIBER FÜR ELEKTRONISCHE EXPANSIONSVENTILE

MODELLLISTE

Modellieren	Teilnummer	Detaillieren
VSD1002	10685000202	Basismodell
VSD1002P	10685000302	Modell mit Batteriesicherung innen

TECHNISCHE PARAMETER

Taktung für verschiedene VPF Modelle

Taktung	VPF-Modelle
2700	VPF12.5 VPF25 VPF50
3500	VPF100
3800	VPF150 VPF250 VPF400

ABMESSUNGEN
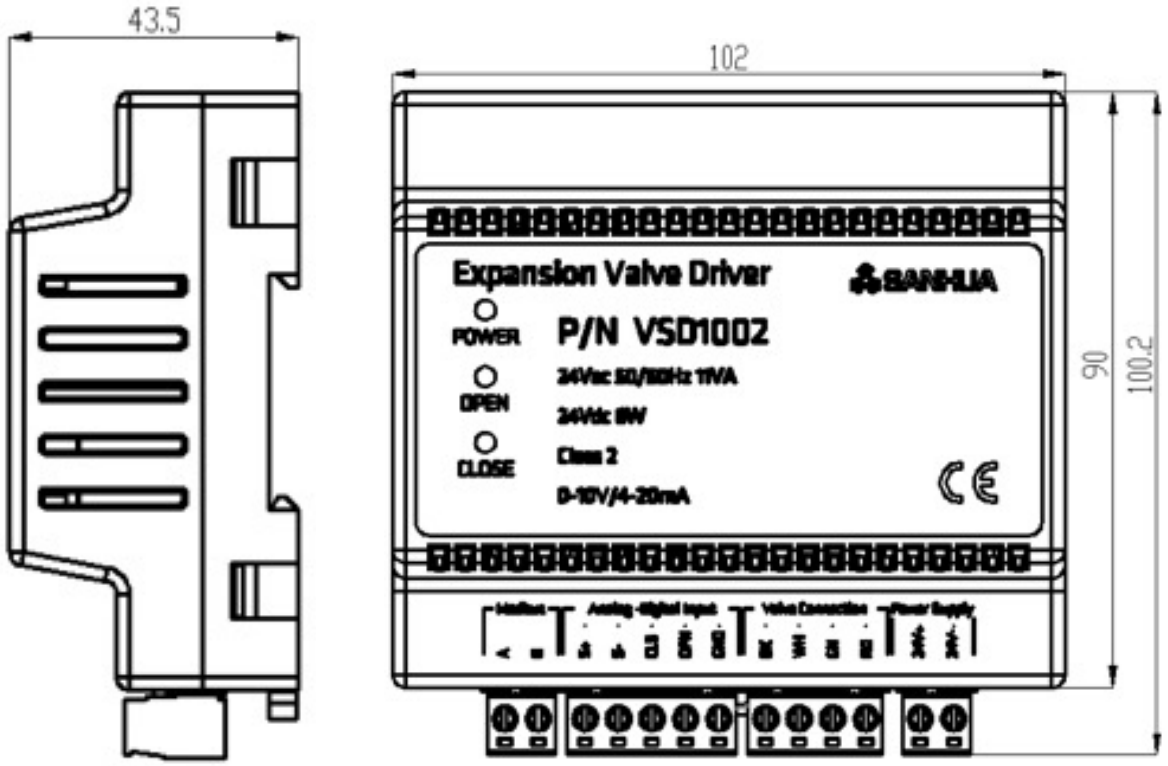
(in mm)